



K780 MULTI-DEVICE KEYBOARD

あらゆるデバイス操作をこれ1台で。


パソコン、スマートフォン、タブレットに対応。




K780マルチデバイス キーボードを探索



セットアップ



拡張機能



デュアル レイアウト

K780マルチデバイス キーボードを探索

K780マルチデバイス キーボードは、スマートフォンやタブレットで完璧に動作する、フル装備のパソコン キーボードです。静かで快適なタイピング、そしてテキスト入力を行うデバイス間での簡単な切り替えをお楽しみください。Windows、Mac、Chrome OS、AndroidおよびiOSで動作。

Mac OSおよびWindowsでの体験を強化するには、Logicool Optionsをダウンロードしましょう。お使いのオペレーティングシステム用にキーボードを最適化するだけでなく、このソフトウェアによって、個人的なニーズに合わせてK780をカスタマイズすることもできます。

Logicool Options



K780マルチデバイス キーボードの概要



- 1 Easy-Switchキー
- 2 デュアルプリント レイアウト
- 3 デバイススタンドを装備
- 4 電池カバーおよびレシーバー収納スペース




接続しましょう

K780マルチデバイス キーボードによって、Bluetooth Smartまたはペアリング済みのUnifying USBレシーバー*を介して、最大3台のデバイスを接続することができます。

簡単セットアップ

以下の手順に従い、パソコン、ノートパソコン、またはタブレットに素早く接続できます。UnifyingまたはBluetooth Smartとの詳細な接続方法については、以下のセクションに進んでください。

* Unifyingレシーバーはキーボードの電池カバー内に収納されています。

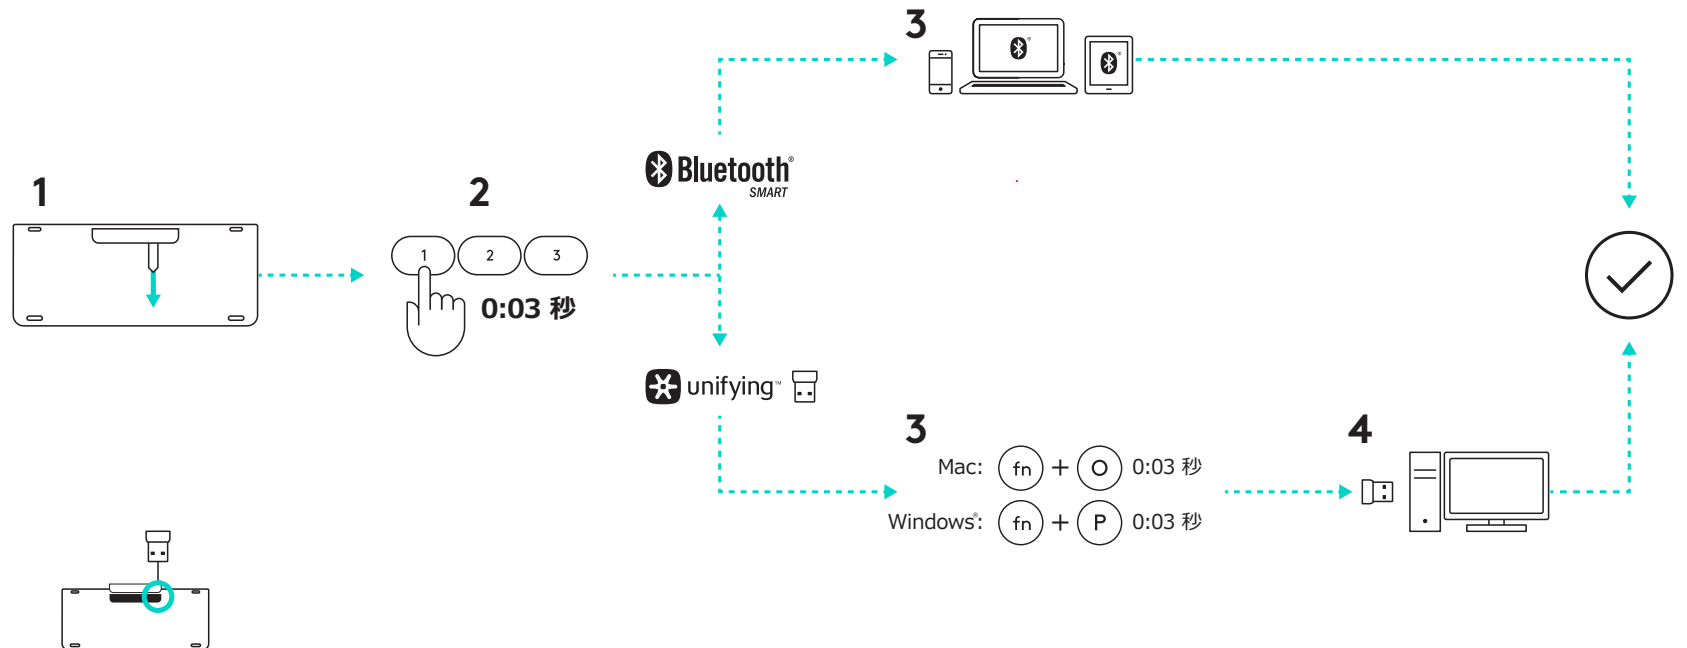

二種類の接続に対応

K780では、Unifyingレシーバー（2.4Ghz）またはBluetooth Smart経由で最大3台のデバイス（パソコン、ノートパソコン、タブレットまたはスマートフォン）を接続することができます。



接続テクノロジー： unifying

K780マルチデバイスにはペアリング済みのレシーバーが付属しており、これを使用してパソコンまたはノートパソコンへのプラグ&プレイ接続が可能です。

Unifyingレシーバーを使用するには以下が必要です。

システム要件

USBポート

Unifyingソフトウェア

Windows 7、Windows 8、Windows 10以降

Mac OS X 10.10以降

Chrome OS

同梱のレシーバーへの2回目のペアリング、または既存のUnifyingレシーバーにペアリングする場合、以下の手順に従ってください。

接続方法

- 1 Unifyingソフトウェアをダウンロードします。
ここからソフトウェアをダウンロードできます。
- 2 キーボードの電源が入っていることを確認します。
- 3 白いEasy-Switchキーの1つを3秒間押し続けます。
(選択したチャンネルのLEDが高速で点滅します。)
- 4 お使いのオペレーティングシステムに従い、キーボードを設定します。
Mac OS: fn + Oを3秒間押し続けます。
(選択したチャンネルのLEDが点灯します。)
Windows、ChromeまたはAndroid : fn + Pを3秒間押し続けます。
(選択したチャンネルのLEDが点灯します。)
- 5 Unifyingレシーバーを差し込みます。
- 6 Unifyingソフトウェアを開き、画面上の指示に従います。

接続テクノロジー： Bluetooth[®] SMART

K780マルチデバイス キーボードは、Bluetooth Smart経由で接続することができます。お使いのデバイスがBluetooth Smart対応であり、以下のオペレーティングシステムのいずれかを実行していることを確認してください。

必要システム

Windows 8以降

Mac OS X 10.10以降

iOS 5以降

Android 5.0以降

Chrome OS

接続方法

- 1 K780マルチデバイスの電源が入っており、パソコン、タブレットまたはスマートフォンでBluetoothが有効になっていることを確認します。
- 2 Easy-Switchキーの1つを3秒間押し続けます。（選択したチャンネルのLEDが高速で点滅します。）
- 3 デバイス上のBluetooth設定を開き、「Keyboard K780」とのペアリングを行います。
- 4 画面上でパスワードを入力し、Enter（またはReturn）キーを押します。

拡張機能

K780マルチデバイスには、お使いの新しいキーボードをより良く活用するための、拡張機能が多数搭載されています。以下の拡張機能およびショートカットが利用可能です。

ホットキーとメディアキー

以下の表は、Windows、Mac OS X、AndroidおよびiOSで利用可能なホットキーとメディアキーを示しています。

キー	 F4	 F5	 F6	 F7	 F8	 F9	 F10	 F11	 F12	 ins
Windows 10	ブラウザのホームページ	コンテキストメニュー*	ブラウザの[戻る]	前のトラック	再生/一時停止	次のトラック	ミュート	音量を下げる	音量を上げる	Cortana検索
Windows 7、Windows 8	ブラウザのホームページ	コンテキストメニュー*	ブラウザの[戻る]	前のトラック	再生/一時停止	次のトラック	ミュート	音量を下げる	音量を上げる	検索
Android	ホーム	メニュー	戻る	前のトラック	再生/一時停止	次のトラック	ミュート	音量を下げる	音量を上げる	検索
iOS	ホーム	オンスクリーンキーボードの表示/非表示	ホーム	前のトラック	再生/一時停止	次のトラック	ミュート	音量を下げる	音量を上げる	検索
Mac OS	Mission Control	ダッシュボード*	ブラウザの[戻る]*	前のトラック	再生/一時停止	次のトラック	ミュート	音量を下げる	音量を上げる	検索

* Logicool Optionsソフトウェアのインストールが必要

ショートカット

ショートカットを実行するには、アクションに関連付けられたキーを押しながら、fn（ファンクション）キーを押します。以下の表は、様々なオペレーティングシステムのFキーの組み合わせを示しています。

キー	fn + 	fn + 	fn + 	fn + 	fn + 	fn + 	fn + 
Windows 10	挿入	プリントスクリーン	画面のロック	ホーム (テキスト編集時)	エンド (テキスト編集時)	ページアップ	ページダウン
Windows 7、Windows 8	挿入	プリントスクリーン	画面のロック	ホーム (テキスト編集時)	エンド (テキスト編集時)	ページアップ	ページダウン
Android	-	プリントスクリーン	画面のロック	ホーム (テキスト編集時)	エンド (テキスト編集時)	ページアップ	ページダウン
iOS	言語の切り替え	画面キャプチャー	画面のロック	現在のカーソル位置から左側のテキストをそれぞれ選択します	現在のカーソル位置から右側のテキストをそれぞれ選択します	輝度を上げる	輝度を下げる
Mac OS	言語の切り替え	プリントスクリーン	画面のロック	現在のカーソル位置から左側のテキストをそれぞれ選択します	現在のカーソル位置から右側のテキストをそれぞれ選択します	輝度を上げる	輝度を下げる

* Logicool Optionsソフトウェアのインストールが必要

デュアル レイアウト

ユニークなデュアル プリントのキーによって、K780キーボードは様々なオペレーティングシステム（たとえば、Mac OS X、iOS、Windows、Chrome、Android）の間で互換性を持つようになります。キーラベルの色と分割ラインにより、様々なオペレーティングシステムのために予約された機能または記号を識別できます。

キーラベルの色

グレーのラベルは、Mac OS XまたはiOSを実行しているAppleデバイスで利用可能な機能を示します。

分割キー

スペースバーの両側にあるモディファイアキーは、分割ラインによって分けられた2セットのラベルを表示します。分割ラインの上にあるラベルは、WindowsまたはAndroidデバイスに送信されるモディファイアを示します。

分割ラインの下にあるラベルは、Appleパソコン、iPhoneまたはiPadに送信されるモディファイアを示します。キーボードは、現在選択されているデバイスに関連するモディファイアを自動的に使用します。

キーボードの設定方法

お使いのオペレーティングシステムに従ってレイアウトを設定するには、以下のショートカットの1つを3秒間押します。

iOS fn + I


Mac OS X fn + O

Windows fn + P


レイアウトの設定が完了すると、選択したチャンネルのLEDが点灯します。

注意： Bluetooth Smartで接続した場合、この手順は必要ありません。OS検出によってレイアウトが自動的に設定されます。

予約済みのキーラベル

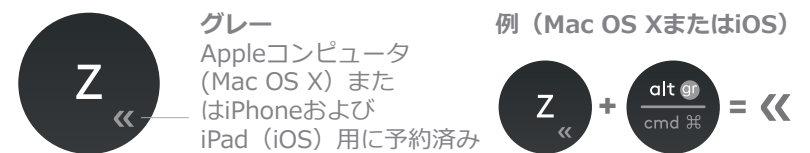

キーラベルの分割

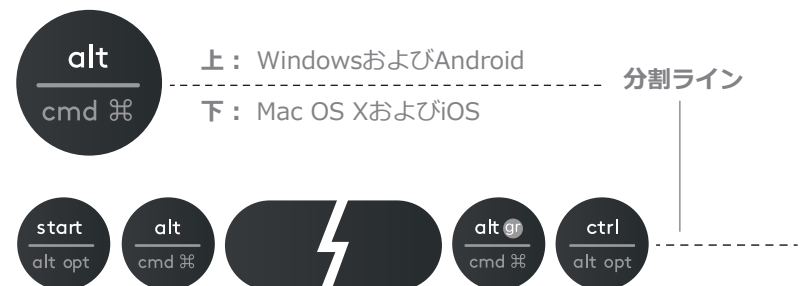

OSの選択方法

キーの組み合わせを3秒間押し続けます

iOS



macOS



Windows



© 2016 Logitech, Logicoool. 株式会社ロジクールは、Logitech Groupの日本地域担当の日本法人です。記載されている会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。

Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、ロジクールによるマーク使用はライセンス許諾に基づいています。

その他の商標はすべて、それぞれの所有者の財産です。